

防水型ポケットpH計 S2 1712



Non-glass, unbreakable advanced silicon micro-pH sensors 堅牢, 一滴検定, 先進のマイクロエレクトロニクスpHセンサ

アイスフェトコム株式会社 ISFETCOM CO., LTD.


防水型ポケットpH計 Pocket-sized pH Meter S2K712

先進のマイクロエレクトロニクスが 堅牢で一滴検定のマイクロpHセンサを実現

壊れやすいガラス電極pH計とお別れ!

▶特徴

- ·非ガラス,堅牢なシリコンマイクロpHセンサ
- ·pH, 温度の交互表示
- ·交換形比較電極
- ·一滴検定
- オンチップ温度センサ
- ·生活防水
 - ・高速応答
 - ・自動温度補償
 - · 自動1点校正
 - ・自動校正液判定
 - · 自動パワーON/OFF
 - 各種エラーメッセージ、センサ自己診断機能

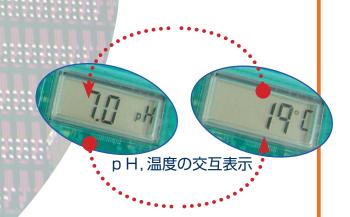

| 測 | 定力 | 方 式 | シリコンマイクロ p Hセンサ オンチップ温度センサ | 機能・ | その他 | 生活防水構造,オートパワーオフ機能, 各種自己診断機能 |
|---|-------|-----|--------------------------------|-------|------------|--------------------------------|
| 測 | 定(| 節 囲 | pH2 - pH12 0℃-50℃ | 電 | 源 | 3 V リチウム電池 CR2032 |
| 表 | | 示 | pH・温度を液晶デジタル表示 | 寸 | 法 | 142 × 28 × 15mm |
| 分 | 解 | 能 | 0.1pH, 1℃ | 重 | 量 | 42 g |
| 再 | 現 | 性 | ± 0.1pH, ± 1℃ | 材 | 質 | ASA 樹脂、PA 樹脂 |
| 使 | も 用 温 | 温 度 | 5℃-40℃ | 付 属 | . . | 標準液 pH6.9 キャリアケース 取扱説明書 保証書 |
| 校 | | 正 | 自動1点校正 | ו ניו | 一 四 | |

製造元

アイスフェトコム株式会社

〒350-1233 埼玉県日高市下鹿山319-3 ☎(042)980-5360

ISFETCOM CO., LTD.

319 - 3, Shimokayama, Hidaka-shi, Saitama-ken, JAPAN PHONE: (042) 980-5360 販売店

